

TOPADORA  
**MD23**



**MICHIGAN**<sup>®</sup>

# TOPADORA MD23

MICHIGAN

## CARACTERISTICAS GENERALES

Cabina	Hexaedro
Motor	WD12G240E26
Peso de Operación	23.500KG
Tipo de motor	Diesel

## MOTOR

Modelo	WD10G178E25
Norma de Emisión	EPA (TIER II), EU Stage II
Tipo de Motor	Refrig. por agua, en línea, 4 tiempos, inyección directa
Potencia Nominal	180KW/240HP
Velocidad nominal	2000RPM
Diámetro x Carrera (mm)	126 x155mm
Cantidad de Cilindros / Despl.	6/11.596L
Par máximo	1250n
Capacidad del tanque de agua	79L
Capacidad tanque de combustible	580L

## SISTEMA HIDRÁULICO

Máx. presión de aceite de trabajo	14MPA
Tipo de bomba de aceite	Bomba de Engranajes
Flujo	262L/min
Cilindro	Doble Actuación
Elev. cilindro de hoja (Diám. x Nº de cilindros)	Φ120x2
Cilindro inclinación de la hoja (Diám. x Nº de cilindros)	Φ200x1

## SISTEMA DE TREN MOTRIZ

Tipo	Tipo de oscilación de viga pulverizada suspendida, tipo de viga de equilibrio
Nº de rodillos portadores	2
Número de rodillos de pista	7
Tipo de pista	Garra única
Ancho de la zapata	510MM
Longitud de pista sobre el suelo	2840MM

## HOJA TOPADORA

Ancho x Alto (mm)	3725 x 1445MM
Max. Altura de elevación (mm)	1350MM
Profundidad máx. de excavación	540MM
Ángulo borde de corte	55°
Inclinación máxima	735MM

## DESGARRADOR Ó RIPPER

Tipo	Vastago individual
Max. Penetración	685MM
Altura máxima de levante	524MM

## VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO

	1era	2da	3era
Veloc. engranajes hacia adelante	0-3.29	0-5.82	0-9.63
Veloc. engranajes retroceso	0-4.28	0-7.59	0-12.53

# TOPADORA MD23


## DIMENSIONES

A- Largo x Ancho x Altura (Con Escarificadora)

7090x3725x3590 MM

B- Largo x Ancho x Altura (Sin Escarificadora)

5500x3725x3590 MM

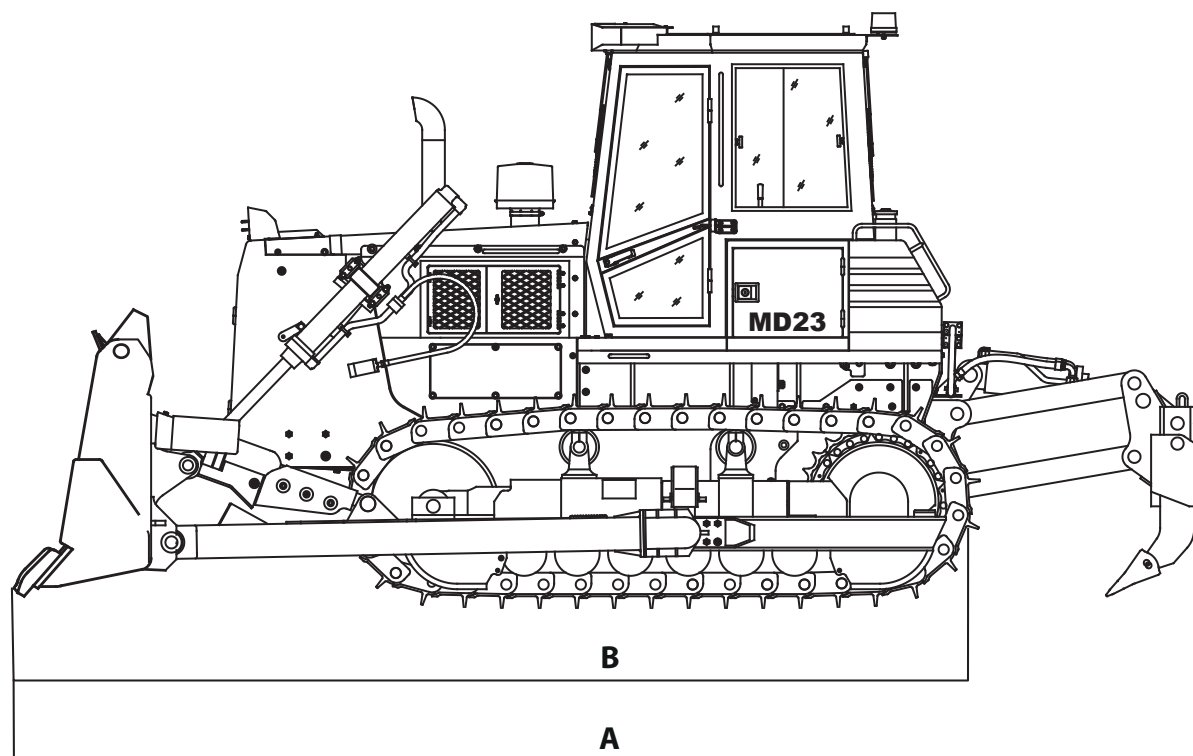

# MICHIGAN